


ACCUMULATORE IN ACCIAIO AL CARBONIO CON SERPENTINO ESTRAIBILE INOX PER PRODUZIONE ACS E STRATIFICATORE



BB BONVENTI SRL

Via Paradello, 62 45037 MELARA (RO) – Italy – Tel. +39.0425.89001

www.bonventi.com – info@bonventi.com

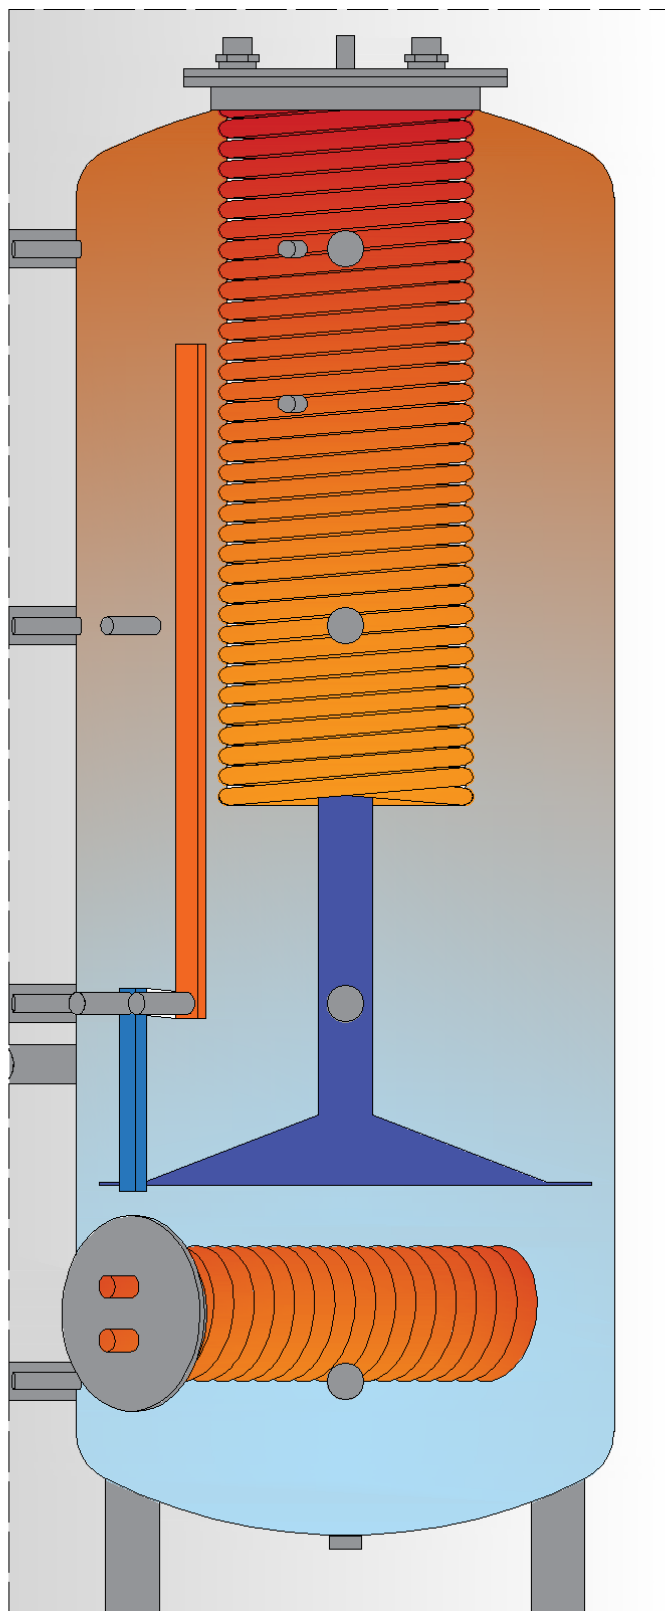

BB BONVENTI SRL

Via Paradello, 62 45037 MELARA (RO) – Italy – Tel. +39.0425.89001

www.bonventi.com – info@bonventi.com

TABELLA ACS

Modello	300	500	600	800	1000	1500
Capacità	303	490	605	800	1000	1538
Altezza totale mm	1845	2015	2135	1985	2385	2320
Larghezza totale isol. 100mm	700	800	850	990	990	1200
Larghezza totale isol. 70mm	640	740	790			
Altezza raddrizzamento mm	1900	2100	2200	2050	2450	2400
Serpentino ACS mq	2,18	3,38	3,38	3,38	4,27	4,87
Peso a vuoto kg	120	140	150	190	210	260
Flangia	300/380 - 480/400 – 290/220					
Pressione max. esercizio bollitore	bar 3					
Pressione max. esercizio serpentino	bar 6					
Temperatura max. di esercizio bollitore	°C 95					

PER FONTI ALTERNATIVE INTEGRAZIONE CON SCAMBIATORE IN RAME**BB BONVENTI SRL**Via Paradello, 62 45037 **MELARA (RO)** – Italy – Tel. +39.0425.89001www.bonventi.com – info@bonventi.com



SCAMBIATORI IN RAME ALETTATO PER RISCALDAMENTO

SUPERFICIE MQ	LUNGHEZZA MM	DIAMETRO MM	MANICOTTI
0,76	440	142	3/4"
0,94	440	142	3/4"
1,21	470	142	3/4"
1,58	505	170	3/4"
2,27	670	170	3/4"
2,63	650	190	3/4"
3,17	725	190	3/4"
4,54	850	190	1"
5,26	970	190	1"
6,34	1085	190	1"